www.webmaxx.hu www.webmaxx.hu www.webmaxx.hu www.webmaxx.hu www.webmaxx.hu www.webmaxx.hu www.webmaxx.hu www.webmaxx.hu www.webmaxx.hu www.webmaxx.hu www.webmaxx.hu

Zebra ZM600 Termáltranszfer vonalkódnyomtató

A Zebra új **ZM600**-as vonalkód nyomtatója a közepes teljesítményű kategóriáját képező Z sorozatának a legújabb, módosított változata, amely a jól bevált Z6M nyomtatót váltja fel.
A printer mechanikáját közepes és nagy nyomtatási igényekhez tervezték, s akár ipari környezetben is jól használható, hiszen a nyomtató burkolata nagy szilárdságú műanyag és fröccsöntött alumínium ötvözetéből készült. A ZM sorozat egyikében sincs hűtőventillátor, a termelődő hőt fémelemek segítségével vezetik el, ennek köszönhetően a készülék belseje nem porosodik, a mozgó alkatrészek pedig gyakorlatilag nem igényelnek karbantartást.
A **Zebra ZM600** valamennyi nyomtató hálózatba integrálható, és vezetékes vagy vezeték nélküli ZebraNet nyomtató szerveren keresztül egy beépített Web szerver a világ bármely pontjáról menedzselhetővé teszi az eszközt egy böngésző program segítségével. Ezen keresztül a **Zebra ZM600** nyomtatóba címketervek, fontkészletek és nyomtatási parancsok is tölthetők. A működés közbeni hibaüzenet pedig elektronikus levél formájában juthat számítógépünkre vagy egy PDA-ra, vagy mobiltelefonra.
A Zebra új **ZM600**-as nyomtatója alpkiépítésben rendelkezik párhuzamos és soros interfész mellett már az egyszerűbb telepítést és gyorsabb nyomtatást segítő USB 2.0 csatlakozó is megtalálható.
A **ZM600** vonalkód nyomtató 203 dpi-s, 300 dpi-s változatban vásárolható meg. A címkékre az egy- és kétdimenziós vonalkódon kívül grafika és TrueType karakterek is kerülhetnek. A **Zebra ZM600** különlegessége, hogy ZPL, EPL és APL (Intermec, Datamax) és XML programnyelvű változatban is rendelhető, így a nyomtató külön számítógép-oldali program fejlesztése nélkül integrálható minden olyan rendszerbe, amelyet eredetileg más gyártmányú nyomtatóhoz fejlesztettek.

Nyomtatási mód:
- Thermal
- Thermal transfer

Fizikai jellemzői:
- Mérete: 338 mm x 341 mm x 475 mm
- Súly: 16 Kg

Nyomtatási terület jellemzői:
- Szélesség: 168 mm
- Hosszúság: 2590 mm (203 dpi); 1143 mm (300 dpi)
- Felbontás: 203 dot/inch (8 dot/mm), 300 dot/inch (12 dot/mm)
- Nyomtatási sebesség: max 254 mm/s (203 dpi), 203 mm/s (300 dpi)

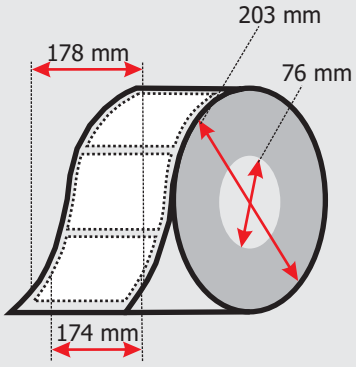

Média jellemzői:
- Max. tekercsátmérő: 203 mm
- Max. címkeszélesség: 51 mm - 178 mm
- Max. címkehosszúság: 991 mm
- Festékszalag fajták: wax, wax/resin és resin
- Festékszalag szélessége: 51 mm - 174 mm
- Festékszalag cséve belső átmérője: 25,4 mm
- Festékszalag külső átmérője: 81,3 mm

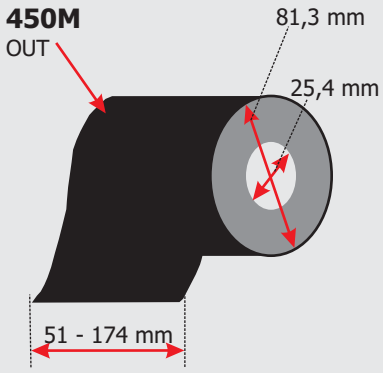

Interfész:
- RS-232 (soros port)
- Párhuzamos port
- USB 2.0

Memória:
- Alapkiépítésben 8 MB Flash | 16 MB DRAM
- Bővítési lehetőség: 64 MB Flash

Kiegészítő lehetőségek:
- Címkeleválasztó egység (passzív és visszacsévélős változatban)
- ZebraNet II 10/100 Print Server külső vagy belső
- ZebraNet vezeték (802.11bg RF) nélküli print-szerver
- Külső billentyűzet egység
- EPL, APL vagy XML "firmware"
- Belső óra
- Vágóegység tálcával
- Belső festékbevonatú (IN-es) szalagokhoz festékszalag cséve

Szoftveres vezérlés:
- A hozzáadott Zebra Designer (magyar nyelvű) szoftver segítségével egyszerűen és gyorsan megtervezhető a nyomtatásra kerülő címke. Használhatóak szövegmezők, képek, és vonalkódok, melyeket a printer egy színben (kellékanyag függő, de általánosan feketében) nyomtatja. Lehetőség van az elkészült tervek mentésére és közvetlen nyomtatására is a programból.
- A nyomtatóhoz Windows drivert is mellékelnek, melynek segítségével különböző Windows programokból (Win98 SE, ME, NT v.4.0, 2000, XP) is indítható nyomtatás.
- Az Zebra ZM600 egyik különleges tulajdonsága, hogy ZPL, EPL és APL (Intermec, Datamax) programnyelven vezérelhető, így a nyomtató külön számítógép oldali program fejlesztése nélkül integrálható minden olyan rendszerbe, amelyet eredetileg más gyártmányú nyomtatóhoz fejlesztettek.

Ajánlott felhasználási területek:
- Szállítmányozás
- Ipari felhasználási területek
- Gyártás
- Raktárak

WEBMAXX stúdió
Kereskedelmi, Informatikai és Szolgáltató Kft.
H-2500 Esztergom, Kiss János utca 48.
Telefon: +36 20 480 8050 Fax: +36 20 489 4391
Web: www.webmaxx.hu E-mail: info@webmaxx.hu

www.webmaxx.hu www.webmaxx.hu www.webmaxx.hu www.webmaxx.hu www.webmaxx.hu www.webmaxx.hu www.webmaxx.hu www.webmaxx.hu www.webmaxx.hu www.webmaxx.hu www.webmaxx.hu